


Montage - Assembly

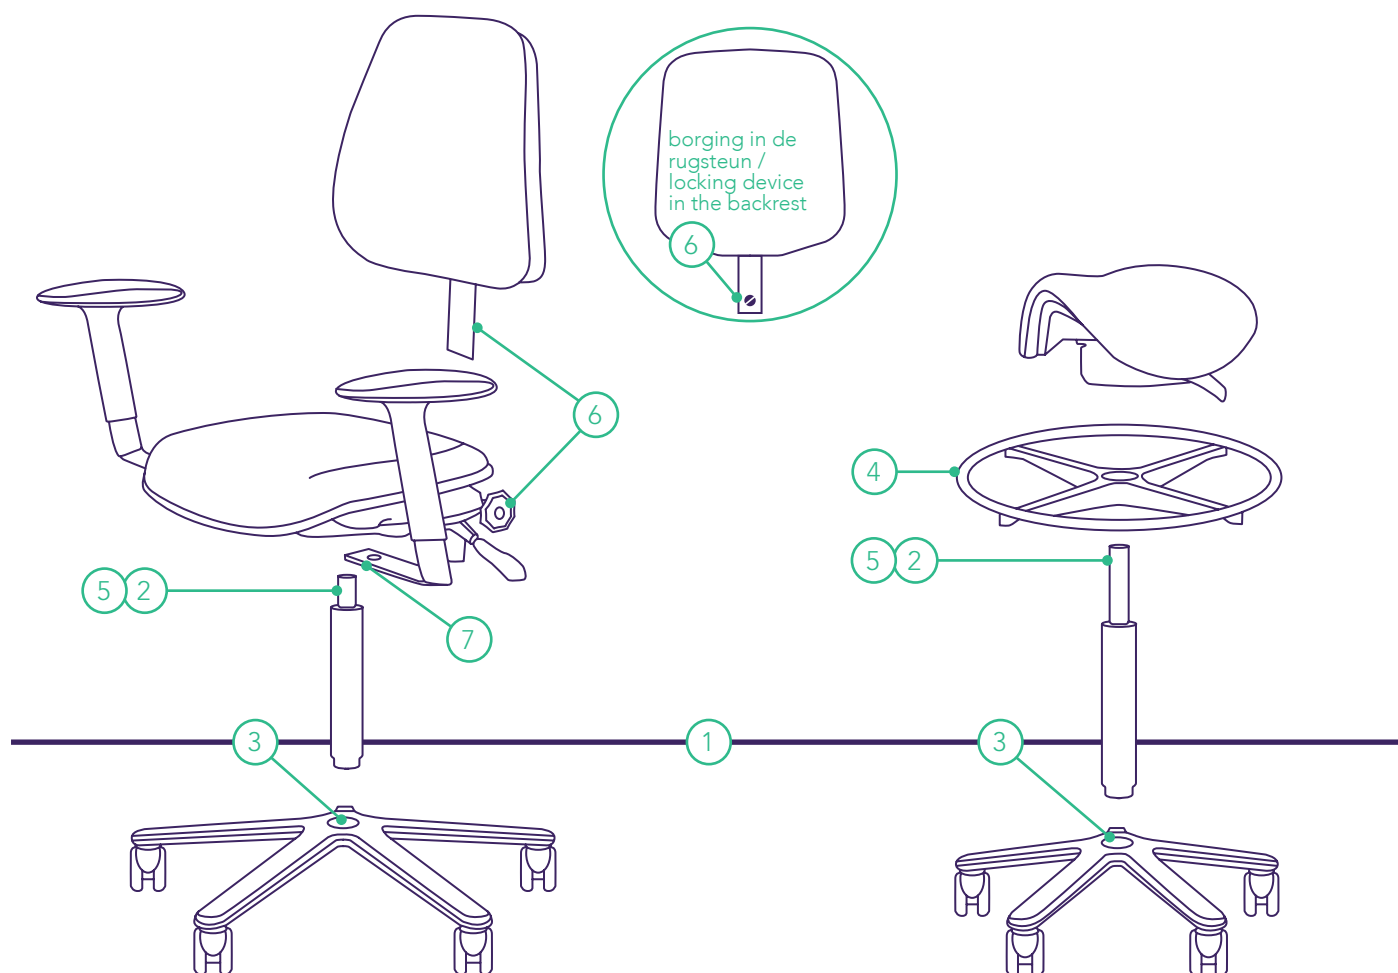

NL

1. Zet het onderstel op een stevige, vlakke ondergrond.
2. Verwijder de zwarte dop (indien aanwezig) van de gasveer.
3. Plaats de gasveer in het midden van het onderstel.
4. Monteer de voetenring (indien aanwezig) om de gasveer.
5. Plaats de zitting op de gasveer en druk stevig aan .
6. Schuif de rugleuning (indien aanwezig) in het mechaniek. De borging in de rusteun eerst verwijderen, de grote knop vastdraaien daarna de borging weer terugplaatsen.
7. Draai de knoppen (2x) aan de onderkant van de zitting los, monteer de armleggers (indien aanwezig) en draai de knoppen weer vast.

Als de hoog- laagbediening niet werkt, draai de schroef bovenin de gasveer een halve slag.

EN

1. Place the base on a level surface.
2. Remove the black cap (if included) from the gas spring.
3. Place the gas spring in the middle of the chassis.
4. Install the foot (if included) around the gas spring.
5. Place the seat on the gas spring and press firmly.
6. Slide the backrest (if included) into the mechanism. First remove the locking device in the backrest, tighten the large button, then replace the locking device.
7. Turn the buttons (2x) at the bottom of the seat, install the armrests (if included) and tighten the buttons again.

If the high-low control does not work, turn the screw at the top of the gas spring half a turn.